Ruby® COPPER

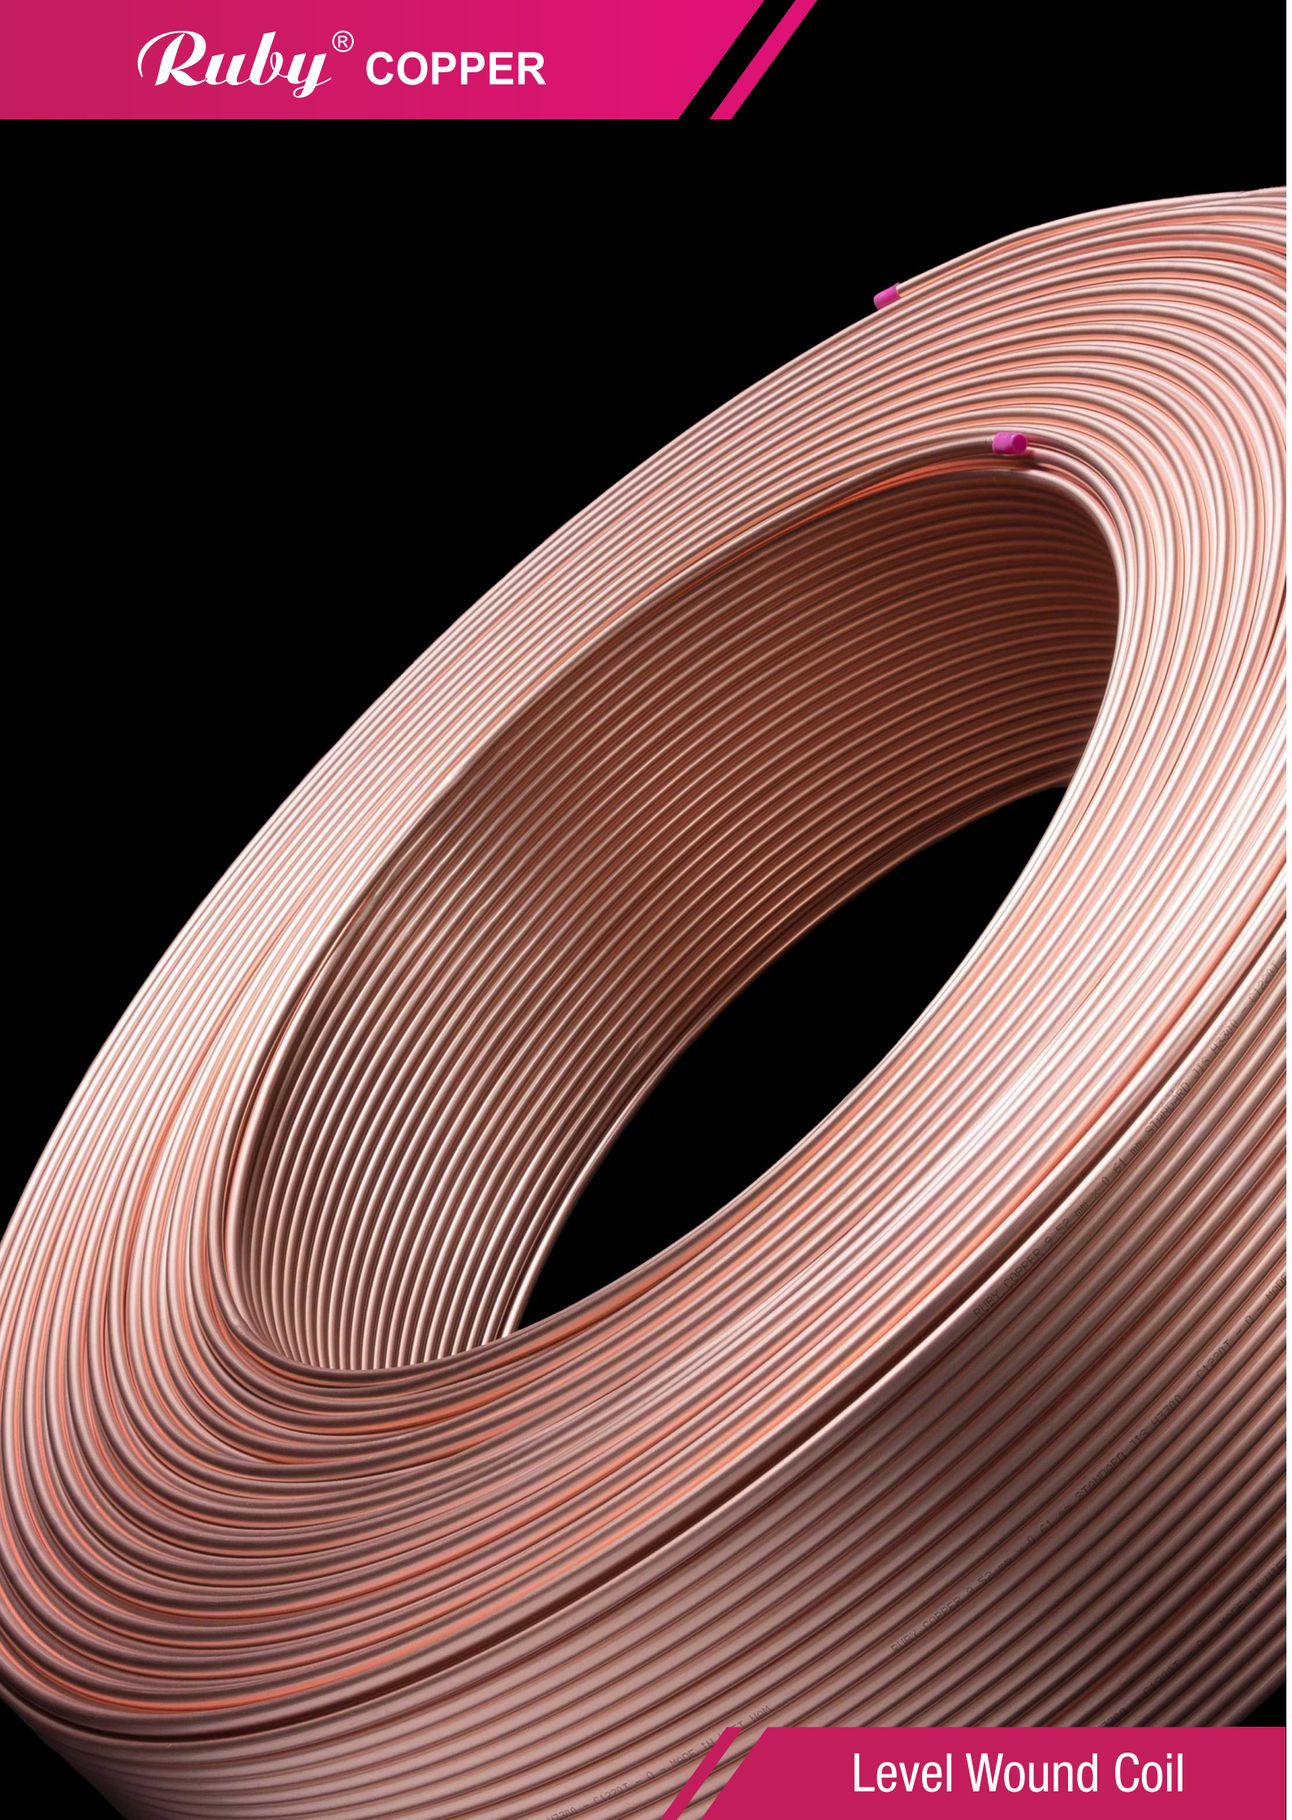

Level Wound Coil

LEVEL WOUND COIL

Used in air-conditioners, heat exchangers and freezers.
In conformity with ASTM B68 (USA) and JIS H3300 (Japan).

Outer Diameter		Wall Thickness (mm)											
mm	inch	0.27	0.31	0.35	0.41	0.51	0.56	0.61	0.71	0.81	0.91	1.00	1.20
4.00					●	●	●	●	●	●			
4.76	3/16"				●	●	●	●	●	●			
6.00					●	●	●	●	●	●			
6.35	1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7.00		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7.94	5/16"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9.52	3/8"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10.00					●	●	●	●	●	●	●	●	●
12.00					●	●	●	●	●	●	●	●	●
12.70	1/2"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15.00						●	●	●	●	●	●	●	●
15.88	5/8"					●	●	●	●	●	●	●	●
19.05	3/4"							●	●	●	●	●	●
22.22	7/8"								●	●	●	●	●
25.40	1"								●	●	●	●	●
28.58	1 1/8"								●	●	●	●	●

Ms. Anh: +84 982 205 205
Email: anhbui@toanphat.vn